

EDIUS Pro 9 サードパーティーハードウェア設定方法

AJA Video Systems 社製ハードウェア


はじめに

本書に記載の操作を行う前に、お使いのハードウェア用の最新バージョンソフトウェア(AJA Win Drivers v13.0.0)がインストールされ、これが正常に動作することを確認してください。


動作モードの設定

KONA 4/3G をご利用になる場合は、AJA Control Panel を使用して、4K もしくはスタンダードモードの切り替えを行ってください。

- 1) EDIUS が動作している場合は終了します。
- 2) [スタート] > [すべてのプログラム] > [AJA] > [AJA Control Panel] を選択します。
- 3) AJA Control Panel 内の Firmware を選択します。
- 4) Desired の項目で動作モードを選択して [Install] ボタンをクリックします。

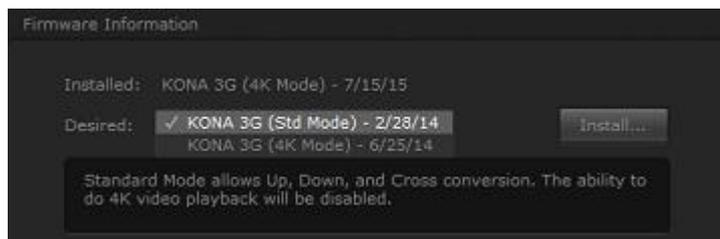

- 5) 選択した動作モード用のファームウェア書き込みが行われます。書き込み処理中は AJA Control Panel を終了したり、コンピューターの電源を切らないでください。
- 6) ファームウェア書き込みが終了すると、以下の画面が表示されます。[Shut Down] をクリックして、コンピューターをシャットダウンしてください。

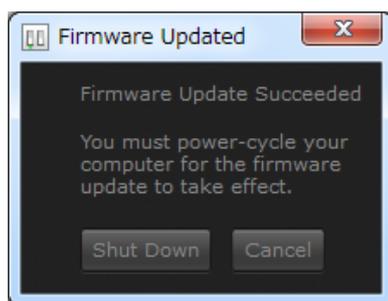

NOTE: [Cancel] をクリックした場合は、手でコンピューターをシャットダウンしてから、再起動してください。シャットダウンを行わないと、ハードウェアは更新されたファームウェアで動作しません。

EDIUS でプレビューデバイスを設定する

- 1) EDIUS を起動し、[設定] > [システム設定] を選択します。
- 2) システム設定画面が開きますので、[ハードウェア] > [プレビューデバイス] を選択します。
- 3) AJA ハードウェアにチェックを付けます。
- 4) [適用] をクリックして、続いて [OK] をクリックします。

Blackmagic Design 社製ハードウェア

はじめに

本書に記載の操作を行う前に、Blackmagic Design Desktop Video v10.9.5 がインストールされ、これが正常に動作することを確認してください。

設定方法

- 1) Windows のコントロールパネルを開き、Blackmagic Design Control Panel を開きます。
- 2) Blackmagic Design Control Panel が開きますので、以下の通り設定します。
プレビュー/テープ出力: Set output で All Outputs Active になっていることを確認します。
- 3) [適用] をクリックして、続いて [OK] をクリックします。

EDIUS でプレビューデバイスを設定する

- 1) EDIUS を起動し、[設定] > [システム設定] を選択します。
- 2) システム設定画面が開きますので、[ハードウェア] > [プレビューデバイス] を選択します。
- 3) Black Magic ハードウェアにチェックを付けます。
- 4) [適用] をクリックして、続いて [OK] をクリックします。

Matrox 社製ハードウェア

はじめに

本書に記載の操作を行う前に、Matrox Mtx.utils v8.0.0.15342 がインストールされ、これが正常に動作することを確認してください。また、EDIUS は 9.20.3340 以降へアップデートしてください。

EDIUS でプレビューデバイスを設定する

- 1) EDIUS を起動し、[設定] > [システム設定] を選択します。
- 2) システム設定画面が開きますので、[ハードウェア] > [プレビューデバイス] を選択します。
- 3) Matrox ハードウェアにチェックをつけ、[適用] をクリックしてから [OK] をクリックします。同期設定の変更などを行う場合は、詳細設定ボタンをクリックして設定してください。